キャリーベース

ユニバーサルロボット　仕様移動式架台

工具レスレベルアジャスターで移動⇔設置がスピーディー

ロボットコントローラーも一体で移動可能

UR5 取付け時のイメージ

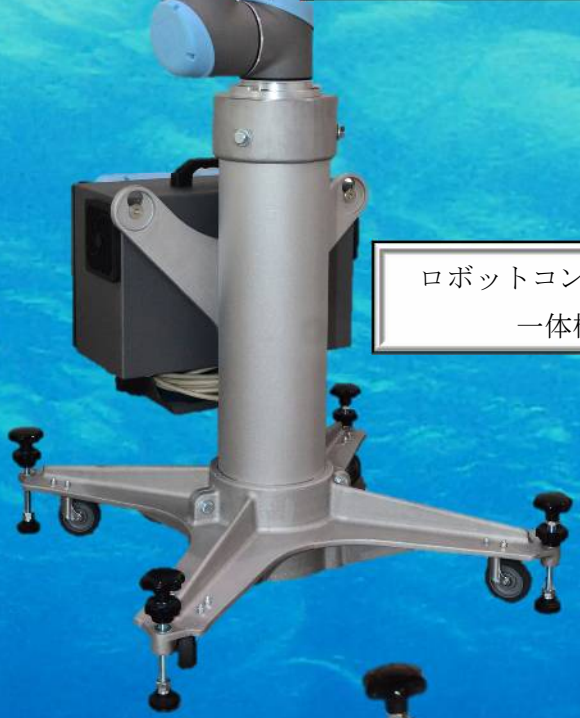

ロボットコントローラー
一体格納

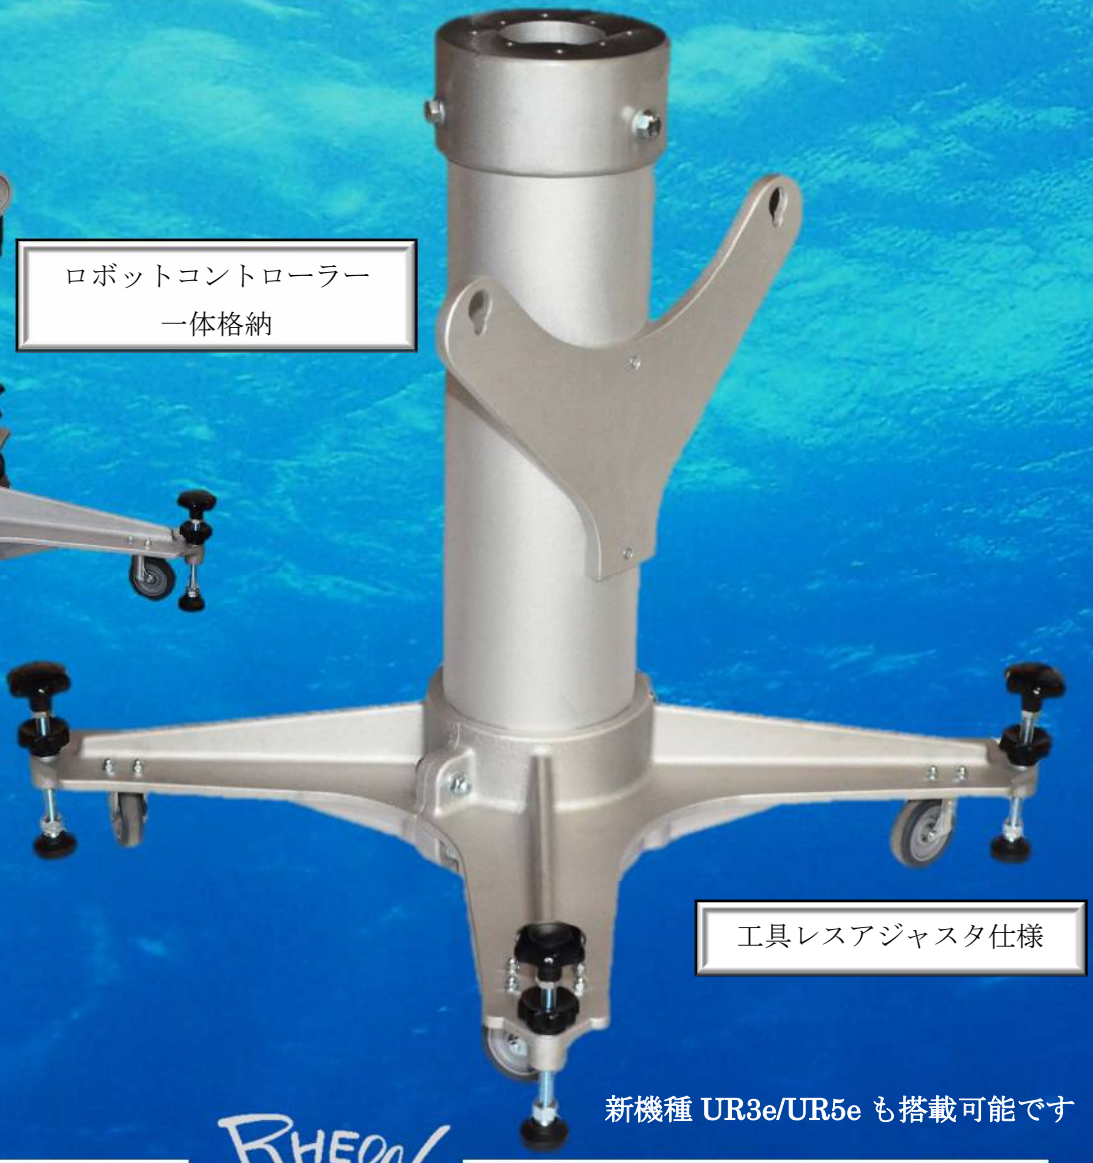

工具レスアジャスタ仕様

新機種 UR3e/UR5e も搭載可能です

鋳物は愉快だ 宇都宮 UTSUNOMIYA

RHEON

For UNIVERSAL ROBOTS　UR3/ UR5　UR3e/UR5e

【仕様】　UR3/UR5、UR3e/UR5e　専用架台（UR10 には適合しません）

- 重量　　；30ｋｇ
- 材質　　；アルミニウム合金製（鋳物・パイプ A6063T）
- 取付けタップ　；UR3/UR5 用タップ加工済（ヘリサート付）
- 制御盤ブラケット；だるま穴引掛けタイプ
- キャスタ　　；振動低減サイレントエラストマー自在キャスタ 4 輪（金具；ユニクロメッキ）
- アジャスター　；ノブハンドル式アジャスターでロックもノブナットで工具レス操作
- レベリングフット；球面ジョイント仕様で高い安定性を実現
  （接地面：NBR / 本体：ポリアミド / ネジ：亜鉛メッキ）
- 締結部品　　；ユニクロメッキ
- ロボット取付高さはオプションで変更対応可能（標準 800 ㎜）

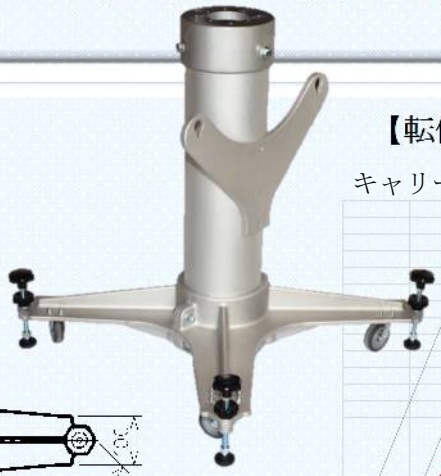

【寸法】

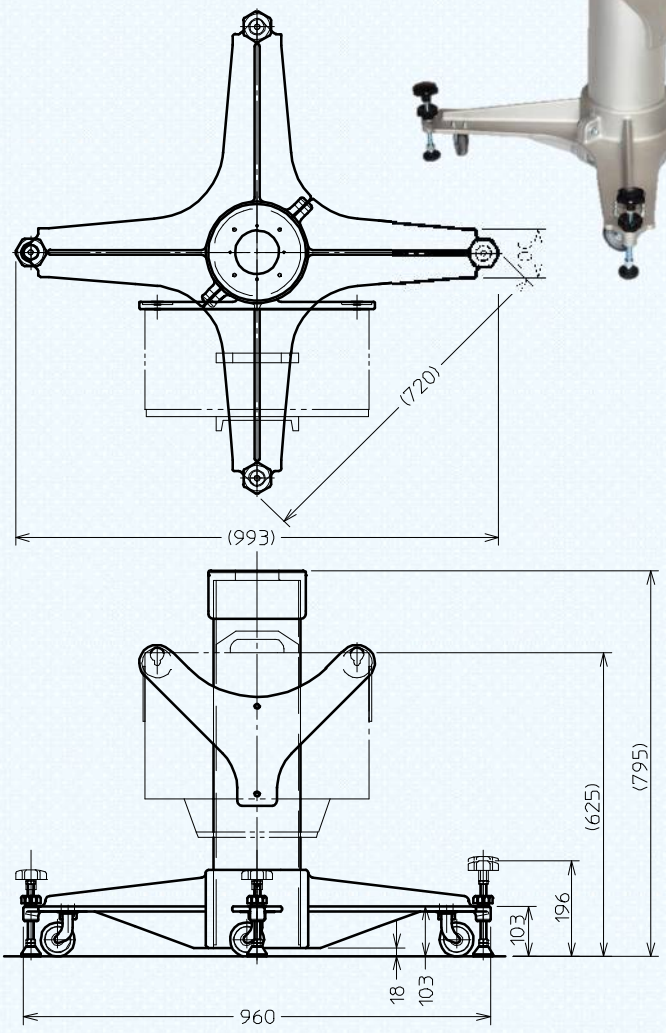

【転倒耐力】　ロボット UR3/UR5 の動作停止衝撃力 50N ~ 150N

キャリーベースの転倒耐力データ

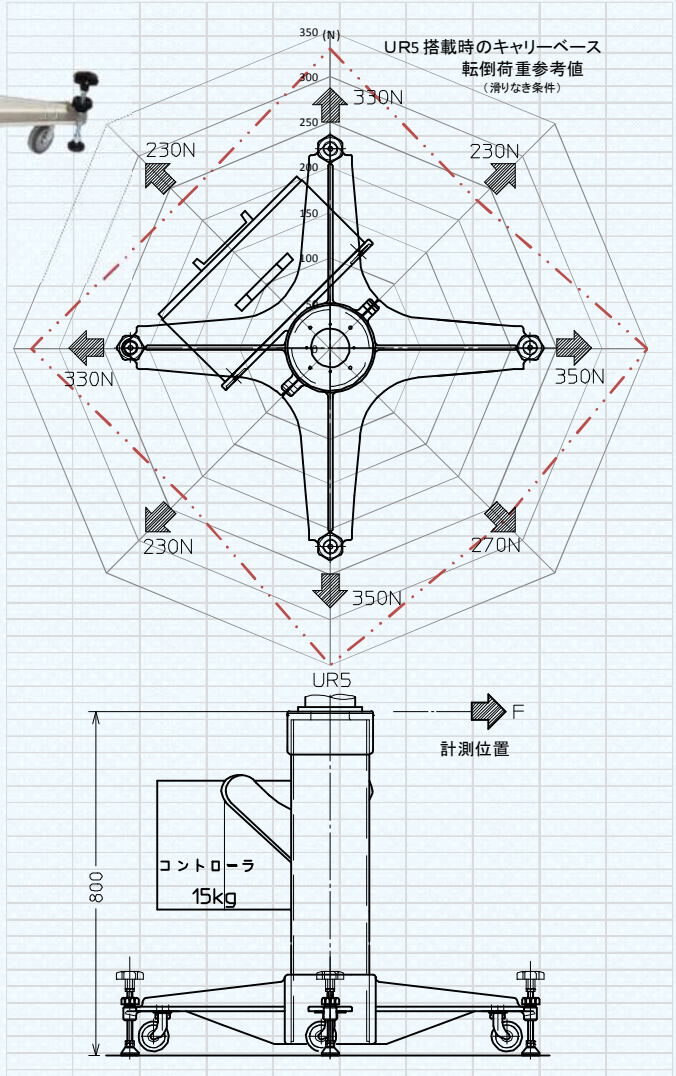

データは負荷を掛けアジャスターが浮き上がる時の実測値（当社測定）
（UR5 を実装し測定）

株式会社レオンアルミ
栃木県下野市下古山 2963
TEL0285-52-0301　FAX0285-52-0302
URL；http://www.rheon-alumi.com
Mail；yoshitaka.sakai@rheon.com

製品スペック等は予告なく変更になる事があります

2019 年 3 月 31 日株式会社レオンアルミ©